

LB1-UW06x-x 音箱



- ▶ 出色的语音清晰度和背景音乐回放
- ▶ 提供黑色或白色两种款式
- ▶ **MDF** 结构
- ▶ 带或不带一体化的音量控制
- ▶ 符合国际安装和安全标准

LB1-UW06x-x 是一款经济实惠的 6 W 多用途扬声器，适于室内应用场合，可以带有或不带有音量控制。后面板上的键孔便于进行快速简单的墙壁安装。前挡板有一定角度的倾斜，可以使收听区域获得更好的音效。音箱提供黑色或白色两种款式。

基本功能

坚固耐用的 MDF (中密度纤维板) 外壳覆盖有耐用且易于清洁的乙烯基薄膜，提供白色或黑色两种款式。前面板采用 ABS 材料制成，并且覆盖有颜色相配的精美音箱布。前挡板有一定角度的倾斜，可以改善收听区域中的高频再现效果。

扬声器可以带有或不带有音量控制。

证书与认可


所有博世扬声器均符合 IEC 268-5 功率处理能力 (PHC) 标准，能在额定功率下连续运行 100 个小时。此外，博世还对其进行了模拟声学反馈曝露 (SAFE) 测试，确保它们可以在短时间内承受两倍的额定功率。这确保了扬声器在极端条件下的高可靠性，提高了客户满意度，延长了使用寿命，并且显著降低了发生故障或性能下降的几率。

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
安全	符合 EN 60065 标准


安装/配置

后面板中的三个键孔使用户可以简单、快速地进行墙壁安装。


后面板上配有方便且易于使用的四极推入式接线盒，适合现场接线。该接线盒为音箱中的 100 V 匹配变压器提供功率跳线。这使用户可以选择额定满功率、半功率或四分之一功率(增幅 3 dB)。

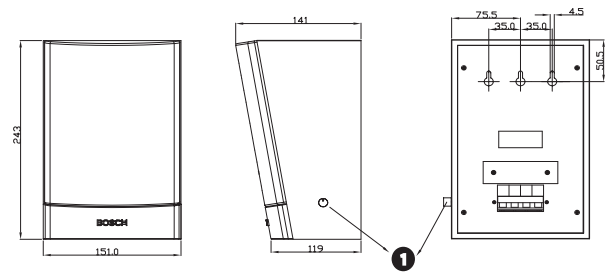


LB1-UW06-x 尺寸 (单位: 毫米), 带有音量控制 (1)

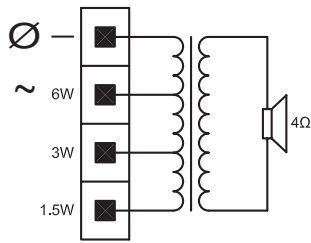


LB1-UW06-x 电路图

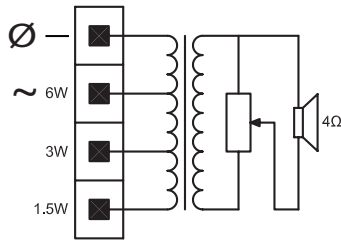


LB1-UW06V-x 电路图

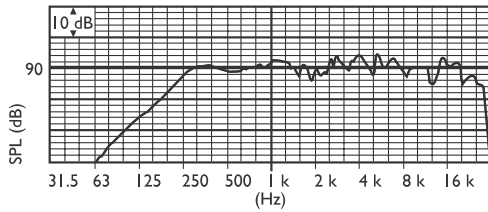

频率响应

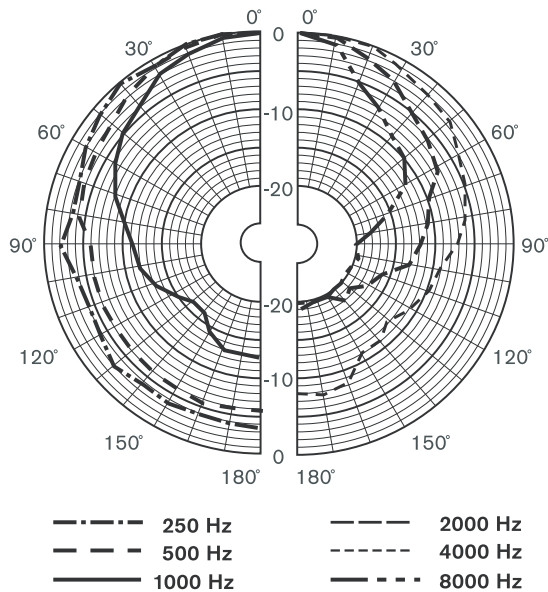

水平指向性图样 (使用粉红噪声测量)

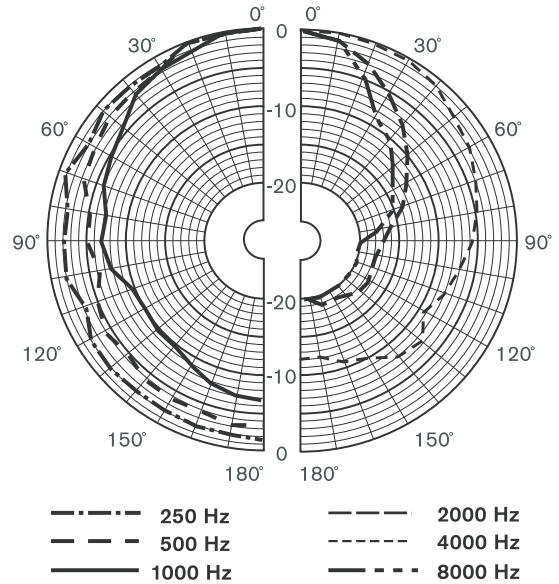

垂直指向性图样 (使用粉红噪声测量)

技术规格

电气指标*

最大功率	9 W
额定功率	6 / 3 / 1.5 W
声压级 6 W / 1 W (4 kHz , 1 米) 时	100 dB / 92 dB (声压级)
有效频率范围	180 Hz 至 20 kHz (-10 dB)
开放角度 水平	165° / 95°
垂直	158° / 73°
额定输入电压	100 V
额定阻抗	1667 欧姆
连接器	4 极推入式接线盒

* 技术性能数据符合 IEC 60268-5 标准

机械指标

尺寸(高 x 宽 x 深)	243 x 151 x 141/119 毫米 (9.5 x 5.9 x 5.6/4.7 英寸)
重量	0.9 千克(2 磅)
颜色 音箱/布料(D) 音箱/布料(L)	黑色(D) 或白色(L) 符合 RAL 9004 / RAL 9004 标准 符合 RAL 9010 / RAL 7044 标准

环境要求

操作温度	-25°C 至 +55°C (-13°F 至 +131°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95%

订购信息

LB1-UW06-D 音箱 6 W, 黑色	LB1-UW06-D
LB1-UW06V-D 音箱, 带音量控制 6 W, 黑色	LB1-UW06V-D
LB1-UW06-L 音箱 6 W, 白色	LB1-UW06-L
LB1-UW06V-L 音箱, 带音量控制 6 W, 白色	LB1-UW06V-L

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by